

Пробойник круглых отверстий для профнастила D=10мм.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Для пробивки отверстий диаметром 10мм в противоположных сторонах трапеции профлиста толщиной не более 1,5 мм при монтаже подвесок-трапеций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон работы (ШИРИНА ОТКРЫТИЯ) – 50-120мм или 70-150мм в зависимости от модели. Глубина (Расстояние от нижней плоскости трапеции) до центра отверстий -5-120мм

Д x Ш x В – 820 X 180 X 50 мм, Вес - 5,0 кг.

ВАЖНО: ОТЛИЧИЕ ОТ ИМЕЮЩИХСЯ АНАЛОГОВ

Возможность регулирования max/min открытия (расстояние между резами).

Для регулирования max/min открытия (расстояние между резами) нужно ослабить фиксирующий винт 3, и откручивая (закручивая) регулирующий винт 2,

ВАЖНО: ОТЛИЧИЕ ОТ ИМЕЮЩИХСЯ АНАЛОГОВ

Возможность легкой замены и многократной заточки резцов (пуансонов).


Для этого вращательным движением по часовой стрелке выкручивается и снимается пружина. После чего резец снимается с пробойника, затачивается на точильном круге или высококачественным напильником.

ВНИМАНИЕ!

Для безопасного снятия резцов рекомендуется сначала снять одну пружину 4 и резец 5 и **ТОЛЬКО ЗАТЕМ** снимать другую пружину и резец, чтобы не травмировать руку.

ВАЖНО: ОТЛИЧИЕ ОТ ИМЕЮЩИХСЯ АНАЛОГОВ

Возможность регулировки глубины (расстояния от нижней плоскости трапеции) до центра отверстий -5-120мм. Гайка-барашек 1 предназначена для фиксации положения регулируемого упора.

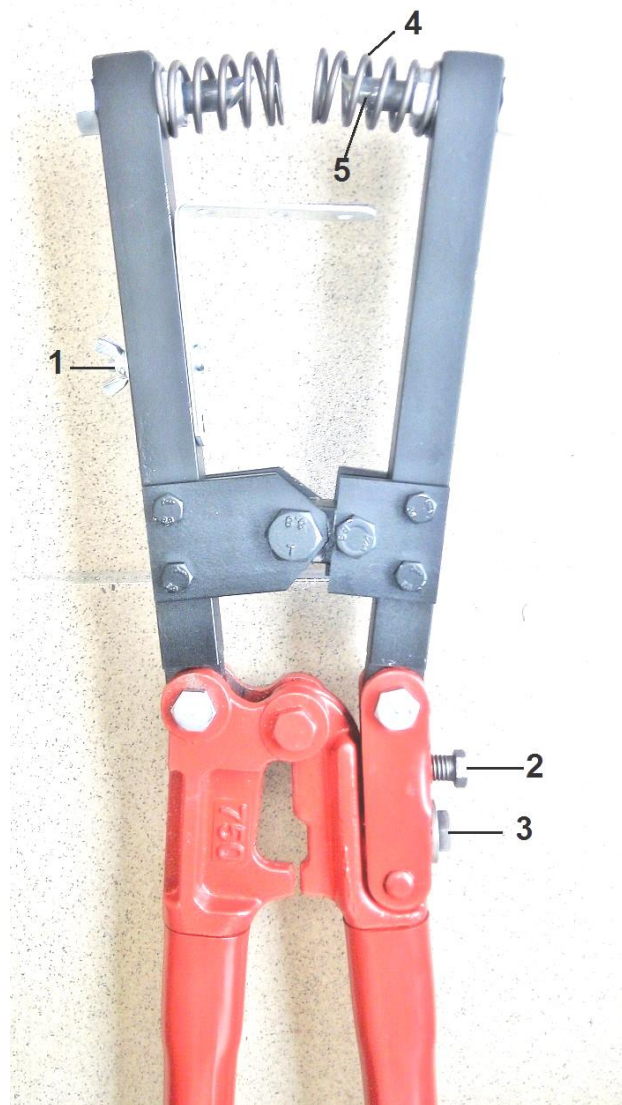

WARNING

Eye protection required when using this tool.
The tool must only be used for the purpose for which it is designed.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте защитные очки, перчатки и строительный шлем во время работы!!!
Резцы инструмента - острые и закаленные!!. При работе могут откалываться!!
Не пренебрегайте страховкой при работе на высоте.